合格证

检验员：_____

三星电子株式会社

SAMSUNG

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858

网　　址：www.samsung.com/cn/support

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
三星电子（北京）技术服务有限公司

邮　　编：100102

制 造 商：三星电子株式会社

原 产 地：韩国制造

销售商名称：三星（中国）投资有限公司

销售商地址：北京市朝阳区建国路118号航华科贸中心招商局大厦
2208-13单元

AC-405CPAWQ
AX40J6002UW
AX40J6003WQ

空气净化器
用户手册



本手册采用 100% 再生纸印刷。

无穷想象，无限可能

感谢您购买此三星产品。

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

ZH DB98-34643A-06

SAMSUNG

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 21 2015-02-25 오전 10:21:27

空气净化器的功能

整体空气解决方案！！ 集净化和杀菌功能于一体！！

▶ **通过三重式过滤和离子灭菌的双洁净系统实现空气净化功能:**
由预滤器（针对大颗粒尘土）→ 除臭过滤（针对有害气体和异味）→ HEPA 过滤（针对微小颗粒尘土）构成的三重式过滤净化系统，结合 S 等离子除菌功能将提高您室内空气的质量。

▶ **有效杀菌和 S 等离子控制:**
S 等离子空气杀菌是通过由活跃的氢原子（H）和氧离子（O_2^-）化合而成的 HOO^- 吸收空气中漂浮的有害物质，并杀灭蛋白质结构中的氢键来达到去除空气中细菌、病毒和霉菌的除菌目的。

高性能净化系统

▶ **有效集尘:**
空气净化器中安装的 HEPA 过滤器将过滤微小颗粒尘土以提供洁净空气。

▶ **超强的防臭性能:**
空气净化器中的高性能活性炭过滤器将快速消除食物、香烟等气味。

▶ **杀菌（S 等离子）**
空气净化器将产生活性氢和离子以除去浮游菌、病毒、过敏原等。

▶ **高敏感传感器:**
当空气净化器中的灰尘传感器和气味传感器检测到灰尘和气味时，空气净化器将显示室内污染水平并自动以优化模式操作。

卓越的设计

▶ 空气净化器设计卓越，让您有如身临微风之中。 此设计以用户为中心，操作简单，外形与室内布置协调统一。

内容

安全注意事项 3
使用前请检查 7
检查组件的名称 10
操作模式 12
关机时间功能 13
休眠模式 13
S 等离子 14
洁净和维护 14
故障排除 19

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 2 2015-02-25 오전 10:21:18

安全注意事项

此安全事项旨在保护用户的安全，预防可能造成的财产损坏。 因此，使用前请您仔细阅读此用户手册。

⚠ 警告	可能导致**严重人身伤害或死亡**的危险行为或不安全操作。
⚠ 注意	可能导致**轻微人身伤害或财产损失**的危险行为或不安全操作。

❗	根据说明操作。
⃠	禁止尝试。
⏚	保证机器处于接地状态以防电击。
⏻	断开设备的电源。
⃠	禁止拆卸。

关于安装

⚠ 警告

❗ **请将电源线插头插至同此设备电气规格相当或更高的壁式插座中，且此插座只能用于此设备。 另外，请不要使用延长电线。**

- ▶ 将空气净化器同其它电器共用一个多孔插座，或者将电源线分接出去都可能造成电击或火灾。
- ▶ 切勿使用电力变压器。 它可能导致电击或火灾。
- ▶ 如果电压/频率/额定电流和电气规格不一致，可能会造成电击或火灾。

⃠ **切勿将此设备安装在加热器、易燃材料附近。 切勿将此设备安装在潮湿、油腻或多尘的位置，或者安装在阳光直射或近水（水滴）位置。 请不要将此设备安装在可能有气体泄漏的位置。**

- ▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 3 2015-02-25 오전 10:21:19

安全注意事项

关于安装 ⚠ 注意

此设备安装处应便于拔出电源线。

▶ 若不遵守此指示可能会导致漏电，进而造成电击或火灾。

请将设备安装在可以支持其重量的水平硬地板上。

▶ 若不遵守此指示可能会导致异常振动、噪声或其它问题。

设备周围至少应留 15 厘米的空间。

▶ 如果可供进气的空间不足，净化量可能会降低。

▶ 如果设备离墙面太近，墙纸可能会损坏。

安装此设备时，请注意不要按压电源线。

关于电源 ⚠ 警告

定期用一块干布除去电源插头和接触点上的异物，如尘土、水等。

▶ 断开电源后，请用干布清洁设备。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

如果电源插头或电源线损坏，请与最近的服务中心联系。

将电源插头紧紧地插进墙壁插座中。 请不要使用已损坏的插头和电源线，也不要使用接触不牢固的墙壁插座。

▶ 这样可能导致电击或火灾。

请不要采用拉扯电源线的方式断开电源。

▶ 请采用拔插头的方式断开电源。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

请不要拉拽或过分弯曲电源线。 请不要扭曲电源线及对其打结。

请不要将电源线套在金属物品上，不要将重物放在电源线上，

不要将电源线插入两个物体之间，或将电源线伸进设备后面的空间内。

▶ 这样可能导致电击或火灾。

关于电源 ⚠ 注意

如果长期不使用此空气净化器或打雷闪电时，请断开电源。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 4 2015-02-25 오전 10:21:19

对于操作 | ⚠ 警告

如果设备淹没在水中，请断开设备电源并联系服务中心。

如果设备发出奇怪的噪音，或有烧灼的气味或烟雾，请立即断开电源并同服务中心联系。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

如果有气体泄漏（比如丙烷、液化石油气等），请迅速通风换气并请不要接触插头。

▶ 切勿使用排风扇。

▶ 火花可能导致爆炸或火灾。

请不要在操作时断开电源。

▶ 重新将设备连上电源后，可能会出现火焰，进而导致电击或火灾。

如果需要维修，请联系服务中心。

▶ 若不遵守此指示可能会使设备发生故障，导致水泄漏、电击或火灾。

请不要用湿手接触电源插头或辅助开关。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击。

请不要过分用力击打或拉拔此设备。

▶ 若不遵守此指示可能会导致火灾，人身伤害或产品出现问题。

空气净化器从包装箱取出后，请保证所有包装物品位于儿童不可及处。

▶ 如果儿童将袋子套在自己头上，可能会引起窒息。

请不要将您的手指或异物伸进空气进气孔或空气出气孔中。

▶ 请特别注意不要让幼儿将手指伸入设备内，这样可能导致伤害。

切勿在室外机附近放置物品，以免儿童从其处爬上机器。

▶ 儿童或设备可能会坠落并严重受损或受伤。

请不要将其它异物（比如金属）放到设备内。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或受伤。

如果供电部分进了水，请断开电源并使其完全干燥后再使用。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

请不要置重物于设备之上。

▶ 若不遵守此指示可能导致设备出故障和噪音。

请不要试图自行维修、拆卸或改装设备。

▶ 请不要使用任何非标准保险丝（例如铜丝、钢丝等）。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击、产品故障或受伤。

如有任何异物（比如水）进入设备内，请断开电源并和服务中心联系。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 5 2015-02-25 오전 10:21:19

安全注意事项

对于操作 | ⚠ 注意

与其它电器设备（例如电视、视频播放器、音频播放器等）保持约 2 米的距离。

▶ 若不遵守此指示可使视频播放质量降低或产生噪音。

请在产品和墙之间至少留 15 厘米的空间。

▶ 此设备是通过从尾部进气后再净化气体，所以将设备安装在中间位置可能更有效率。 但是，当安装设备靠近墙体时，请在墙体和设备间至少留 15 厘米的距离。

请不要将挥发性物质（比如杀虫剂）喷到设备上。

▶ 这样不仅仅对人体有害，还可能导致电击、火灾或产品出现故障。

设备已连上电源时，请不要倾斜或倒置设备。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击。

请不要将设备放至水中。

▶ 若不遵守此指示可能会导致设备出现故障。

移除上盖后，请不要用手或等其它物品按压产品左上部的开关。

▶ 若不遵守此指示可能会导致设备出现故障。

请不要将设备放在桌子的角落处。

切勿站在设备上面或将物品（如待洗衣物、点燃的蜡烛、点燃的香烟、餐具、化学品、金属物等）放在设备上面。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击、产品故障和伤害。

切勿用湿手操作设备。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击。

此设备不能被有身体，感官或精神能力方面残缺，或缺乏经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员在设备使用方面对他们进行监督或指示。

应监督儿童，确保不会玩耍此设备。

关于清洁 | ⚠ 警告

切勿通过直接在设备上面洒水来清洁设备。 请不要使用苯、稀释剂、丙酮或者酒精来清洁设备。

▶ 若不遵守此指示可能会导致变色、变形、电击或火灾。

清洁设备前，请断开电源并确定风扇停止工作。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 6 2015-02-25 오전 10:21:19

使用前请检查

检查安装

检查以下所需的安装条件。

- ▶ 安装区域应是水平的，而不是倾斜的。
- ▶ 气体进气口和出气口附近不应被阻塞。
- ▶ 周围区域应该保持干燥，且其附近不应有易燃性材料。
- ▶ 距离墙面应有 15 厘米的距离。

检查电源插头和插座。

- ▶ 插头匹配的插座电压必须是 220V。
  （当插上设备的插头时，设备会进入等待操作状态。）
- ▶ 不使用时请断开设备的电源。



产品信息

空气净化器应在安装有过滤器的情况下使用，如果过滤器有气味，请予以更换。

- ▶ 如果您使用空气净化器的过程中未使用过滤器，空气净化功能将不会工作。
- ▶ 如果过滤器变脏，空气净化功能的效率会降低。 因此，当过滤器的表面太脏时，会产生气味，或者空气净化器的风量减少，此时您应更换过滤器。

如果烹调会产生大量强烈气味的食物，如烤鱼，请减少使用空气净化器。

- ▶ 在使用空气净化器时烹调产生强烈的食物气味会显著缩短除臭过滤器的使用寿命。 严重情况下，这种气味会渗入除臭过滤器，即使在通风后在使用过程中也会产生气味。
- ▶ 如果由于气味渗入除臭过滤器而使空气净化器产生气味，请更换新的过滤器。

在使用空气净化器时，请关闭房间的门窗。

- ▶ 如果在打开门窗的情况下使用空气净化器，空气净化功能的效率将降低。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 7 2015-02-25 오전 10:21:19

使用前请检查

设计信息

▶ 上盖的波浪状是气流形状，不是产品故障。

▶ 根据观察角度的不同，由于左右设计非对称，设备可能看起来呈弯曲状。

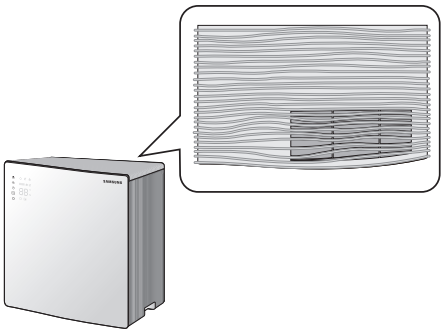

使用过滤器

▶ 首次使用前请移去除臭过滤器的乙烯基包装。

▶ 如果您使用设备过程中未使用过滤器，空气净化功能将不会工作。

▶ 当过滤器替换灯（▦）点亮时，请更换 HEPA 过滤器和除臭过滤器。（HEPA 过滤器和除臭过滤器除去不可见微粒尘土和气体或异味分子。 所以，即便过滤器看起来很正常，您仍应定期更换过滤器。 过滤器更换时间是由最大使用小时数决定的，因此室内环境不同更换时间可能也会不同。）

▶ 在产生异味时，风扇速度降低时或良好运行期限结束时，应更换过滤器（HEPA/除臭过滤器）。

▶ 如果经常清洁预滤器，空气净化器的效率会提高，您也能得到更舒适的室内环境。

▶ 有关过滤器的更换，请查看清洁和维护部分的“更换 HEPA 和除臭过滤器”一节。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 8 2015-02-25 오전 10:21:19

产品参数

型号	AC-405CPAWQ	AX40J6002UW	AX40J6003WQ
产品尺寸 (W×H×D)	450 毫米 X 478 毫米 X 274 毫米		
电源	220 - 240 V～ 50 Hz		
额定输入功率	36 W	47 W	
额定输入电流	0.35 A	0.5 A	

※为提高产品质量，产品设计及配置会在不预先告知的情况下发生变更。

备注 本产品执行国家有效标准号：GB 4343.1，GB 4343.2，GB 17625.1，GB 17625.2，GB 4706.1,GB 4706.45，

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 9 2015-02-25 오전 10:21:20

检查组件的名称

空气净化器

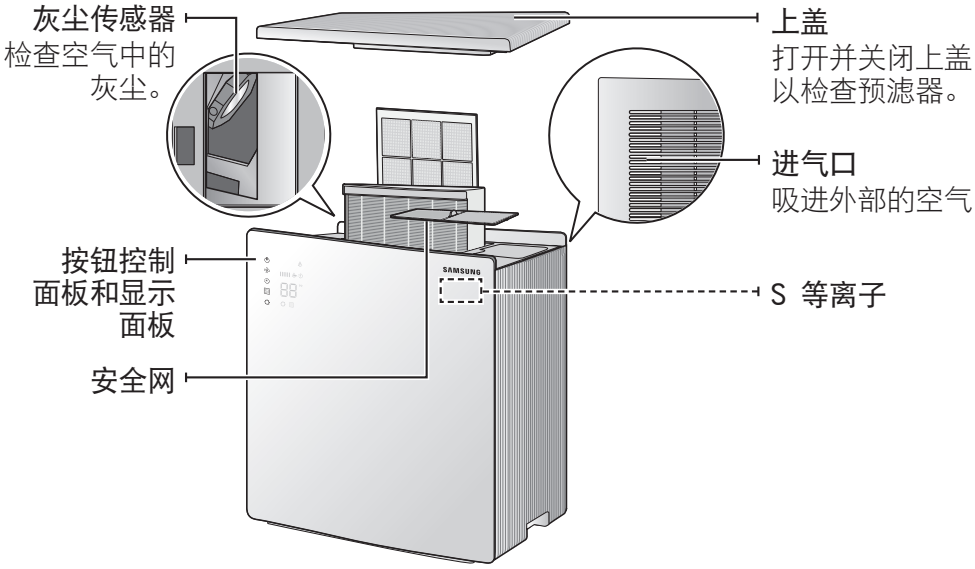

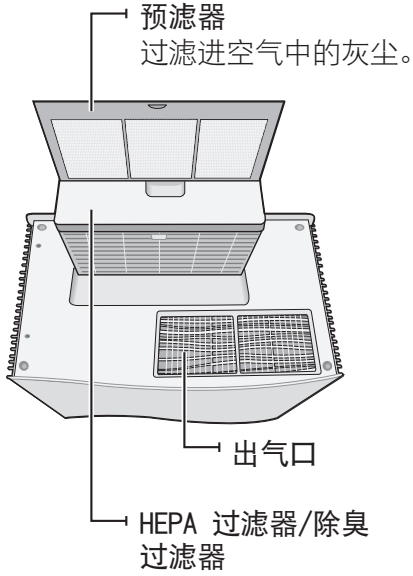

打开上盖

握紧设备后背的两边凹槽，提起上盖。



AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 10 2015-02-25 오전 10:21:20

检查组件的名称

控制面板上的按钮

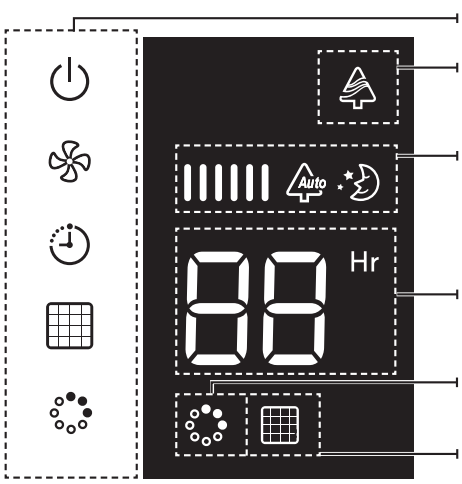

按钮控制部分

当前净化水平显示
显示当前的空气净化水平

Fan speed（风扇速度）/Auto（自动）/ Sleep（休眠）显示
显示风扇速度调节或 Auto（自动）/ Sleep（休眠）模式。

关机定时显示
显示空气净化器的关机时间。

S 等离子显示
显示 S 等离子功能

更换过滤器显示

控制面板上的按钮

	Power（电源）按钮	打开或关闭空气净化器。
	Fan speed（风扇速度）/Auto（自动）/Sleep（休眠）按钮	调节风扇速度或选择 Auto（自动）或 Sleep（休眠）模式。
	Off timer（关机计时）按钮	设置空气净化器的关机时间
	Filter exchange icon（过滤器更换图标）按钮	更换过滤器后，重置过滤器更换显示功能。
	S-Plasma ion（S 等离子）按钮	打开或关闭 S 等离子（杀菌）功能。

备注

- 当按下控制面板的［⏻］按钮时，设备开始运行，同时会显示所选的模式和功能。
- 按下一个按钮后，所选功能会在提示音状态下显示出来，表明已经设置了该功能。
- 如果在设置 Purification（净化）模式/Off timer（关机计时）功能/Sleep（休眠）功能/S-Plasma（S 等离子）功能的模式或功能后，在 5 秒内关闭空气净化器，已设置的模式或功能将不能工作。

净化显示

- 通过气体或灰尘传感器显示净化程度。
- 净化显示描述
  红： 低（污染）/橙色： 中（正常）/蓝色： 高（纯净）

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 11 2015-02-25 오전 10:21:21

操作模式

净化模式

1. 按 [⏻] 按钮启动净化模式。
   - 空气净化器将开启，并发出声音。
   - 插上电源并打开电源开关后，设备启动为 Purification（净化）模式（风扇速度: [II] （低））。
   - 当重新打开设备时，将保持关闭设备前运行的模式。

2. 按 [✿] 按钮以调整风扇速度。
   - II（Low（低））→ IIII（Medium（中））→ IIIIII（Strong（强））→ Auto（自动）→ （Sleep（休眠））可依次进行选择。
   - 当风扇速度在净化模式下为 Auto（自动）时，根据灰尘和周围的气味，将保持适当的净化状态。
   - 选择 Sleep（休眠）模式时，控制面板上只有 [ ] 显示是暗的。





<自动设定状态>

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 12 2015-02-25 오전 10:21:21

关机时间功能

您可以在所需时间关闭空气净化器。 您可以将时间从连续设置为 8 小时。
空气净化器开启时，按 [ ] 按钮并设置 Off time（关机时间）模式。

- ▶每当您按下 [ ] 按钮时，休眠模式的时间可由 1 小时递增至 8 小时。
- ▶在设置定时器后一分钟，关机时间设置将完成。
- ▶在设置定时器后，如果在使用过程中关闭空气净化器或按下 [ ] 按钮选择关机时间为连续，关机时间设置将取消。



<当设定了关机计时功能时>

备注
- 当到达设定时间时，空气净化器将自动关闭。
- 设定了定时器功能后，剩下的时间将随时间以 1 小时为单位显示出来。

休眠模式

空气净化器的休眠模式将使您在洁净的室内环境睡一个安静舒适的觉。
空气净化器开启时，按 [ ] 按钮设置 Sleep（休眠）模式。

▶ (Low（低）) → (Medium（中）) → (Strong（强）)
→ Auto（自动）→ (Sleep（休眠）) 可依次进行选择。



<当设定了休眠模式时>

备注
- 当运行 S 等离子时，如果您选择了 Sleep（休眠）模式，S 等离子在不显示下仍然会运行。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 13 2015-02-25 오전 10:21:22

S 等离子

S 等离子空气杀菌是通过由活跃的氢原子（H）和氧离子（O_2^-）化合而成的 HOO^- 吸收空气中漂浮的有害物质，并杀灭蛋白质结构中的氢键来达到去除空气中细菌、病毒和霉菌的除菌目的。

- ▶ 按［ ］按钮以运行 S 等离子。
- ▶ 要取消 S 等离子功能，请按［ ］按钮。
  S 等离子将不再显示。



<当 S 等离子功能打开时>

洁净和维护

⚠ 注意 在清洁设备之前，关闭并断开设备电源。

清洁外表

- ▶ 请将毛巾用温水浸湿，用力紧紧地拧干，然后用其擦拭设备。
- ▶ 请使用清洁刷刷走外部面板凹槽里的灰尘。
- ▶ 请使用棉签清理外壳凹槽。

⚠ 注意
- 请不要使用碱性溶剂清洁显示器和按钮控制板。
- 请不要使用硫酸、盐酸或有机溶液（例如稀释剂、煤油和丙酮）等来清洁设备表面。 请不要贴标签纸到设备上，因为这样会损坏设备表面。

维护设备

- ▶ 如果设备长时间不使用，请将其放于包装盒中，并将包装盒置于湿度低的阴凉干燥处处。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 14 2015-02-25 오전 10:21:23

除尘传感器

1. 请紧握灰尘传感器盖子的凹槽，并拉盖子至右侧。

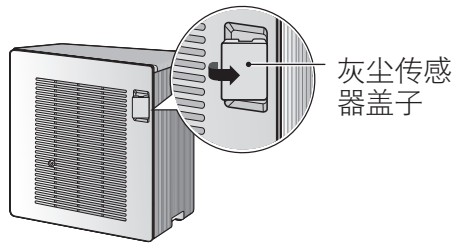

2. 请使用棉签仔细清洁灰尘传感器镜头。

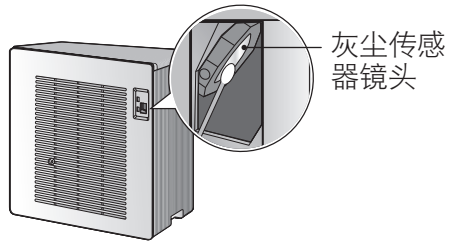

3. 请将灰尘传感器盖子的两个后部放进灰尘传感器（①）部分的右凹槽中，并沿要挂靠的箭头方向（②）压盖子。

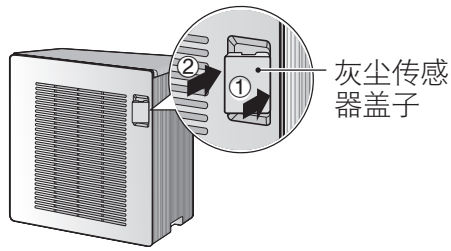

⚠ 注意

- 请不要用除水之外的挥发性物质清洁传感器部件，例如酒精和丙酮等。
- 当异物（灰尘）仍然滞留于灰尘传感器镜片周围时，污染水平状态可能仍为污染状态。 如果是这样，请再次清洁传感器。
- 请每 6 个月清洁一次传感器部件。 但是，清洁周期可能依据周围环境和使用小时数而不同，所以在灰尘多的环境此周期应短一些。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 15 2015-02-25 오전 10:21:23

洁净和维护

清洁预滤器

1. 当设备断开电源时，请卸下上盖（①），并从前过滤架上卸下预滤器。



2. 请使用流动水清洁预滤器。
   - 如果灰尘太厚，请使用温水加中性洗涤剂漂洗过滤器。



3. 请在阴凉处完全干燥过滤器。
   - 干燥过滤器时，不应放置过滤器于阳光直晒下。



4. 将预滤器放进预滤器架（①）上后，盖上上盖（②）。



备注
- 在过滤器放进设备中时，请将前端朝前。
- 请每周清洁预滤器。 但是，清洁周期可能依据周围环境和使用小时数而不同，所以在灰尘多的环境此周期应短一些。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 16 2015-02-25 오전 10:21:24

更换 HEPA 过滤器和除臭过滤器

如果控制面板上的过滤器更换指示灯 [▦] 点亮，请更换 HEPA 过滤器和除臭过滤器。

将除臭过滤器放入过滤器架中后，再放 HEPA 过滤器。

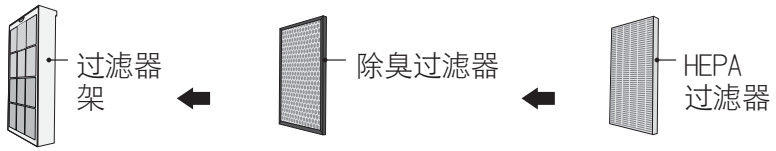

HEPA 过滤器是驱除空气中的灰尘微粒或香烟粒子的高效过滤器。
除臭过滤器是驱除日常生活中产生的各种气味的高效过滤器，比如卫生间或食物的气味。

1. 设备断电后，请卸下上盖（①）并拉出预滤器（②) 前面的过滤器架。

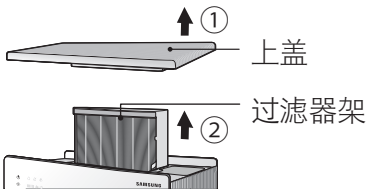

2. 请从过滤器架上拉出 HEPA 过滤器和除臭过滤器。
   - 拉出 HEPA 过滤器后，您可再拉出除臭过滤器。



3. 请将新的 HEPA 除臭过滤器放进过滤器架中。
   - 如果您的手接触到了除臭过滤器，您的手会弄脏。 在更换过滤器前请戴上手套。
   - 将 HEPA 过滤器和除臭过滤器放回过滤器架时，请先放回除臭过滤器，再放回 HEPA 过滤器。



4. 将过滤器架放回后（①），请关上上盖（②）。
   - 放回过滤器架后，请检查插入方向。

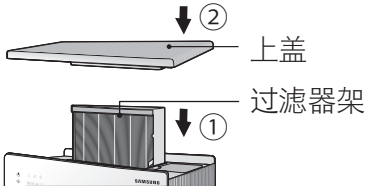

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 17 2015-02-25 오전 10:21:26

洁净和维护

5. 将设备开启后，按下 [▦] 按钮三秒钟。
   - 控制面板的更换过滤器灯会熄灭，同时发出哔哔声，下次需要更换时灯会再次点亮。

备注
- 在三星服务中心可购买到用于更换的过滤器。
- 在更换除臭过滤器之前，请移去过滤器的乙烯基包装。

⚠ 注意 HEPA 过滤器和除臭过滤器不应用水清洁，也不应接触到水。

故障排除

在报告您的设备出现的问题之前，请核对以下故障排查表。

问题	解决方案
空气净化器根本不能工作。	· 检查是否有电源故障。 检查供电情况后，请再次运行设备。
	· 请检查插头是否连接正常。 请将电源插头正确插入墙壁插座中，然后再次运行设备。
	· 请检查电源插座是否有问题，若是请使用另外一个插座。
	· 请检查上盖是否盖好。
HEPA 过滤器或除臭过滤器显示器持续显示。	· 检查是否按下 [▦] 按钮 3 秒以上。 在更换过滤器时，应按下 [▦] 按钮 3 秒以上直到听到一声“哔”。
产生异味。	· 请检查预滤器是否是脏的，若是请清洁预滤器。
	· 检查气味是否从 HEPA 过滤器或除臭过滤器中发出的，若是请更换这两个过滤器。
有奇怪噪音产生。	· 核查是否是电气噪声。 产生离子过程中可能会有电气噪声。 因此，请不要担心产品出了故障。
指示出错。	· E3 信息显示在控制面板的定时器显示部分。 如果是这样，表明设备出现了故障，请联系服务中心。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 18 2015-02-25 오전 10:21:26

回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附：空气净化器产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质		
	铅（Pb）	汞(Hg)	镉(Cd)
箱壳组件	○	○	○
管路组件	×	○	○
热交换器组件	×	○	○
电机组件	○	○	○
风扇组件	○	○	○
控制器组件	×	○	○
导线类	○	○	○
压缩机	×	○	○
附件类	○	○	○

部品名称	有害物质		
	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
箱壳组件	○	○	○
管路组件	○	○	○
热交换器组件	○	○	○
电机组件	○	○	○
风扇组件	○	○	○
控制器组件	○	○	○
导线类	○	○	○
压缩机	○	○	○
附件类	○	○	○

○：

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

10	本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

AC-405CPAWQ_IB_ZH_34643A-06.indd 19 2015-02-25 오전 10:21:26